


Dry Cut

Lame de scie circulaire pour la coupe des métaux ferreux

Coupe rapide, finition parfaite!

FREZITE a développé la lame de scie Dry Cut pour la coupe à sec (sans lubrification) de métaux ferreux. Cette lame de scie assure une coupe mince, parfaite et une finition d'extrême qualité. Ces lames ont été conçues pour couper plusieurs types de matériaux. La solution idéale pour tous travaux de coupe exigeants dans l'industrie métallurgique et du bâtiment. Coupe rapide, évitant la surchauffe du matériau et la couleur rouge, typique des découpes à disque abrasif.

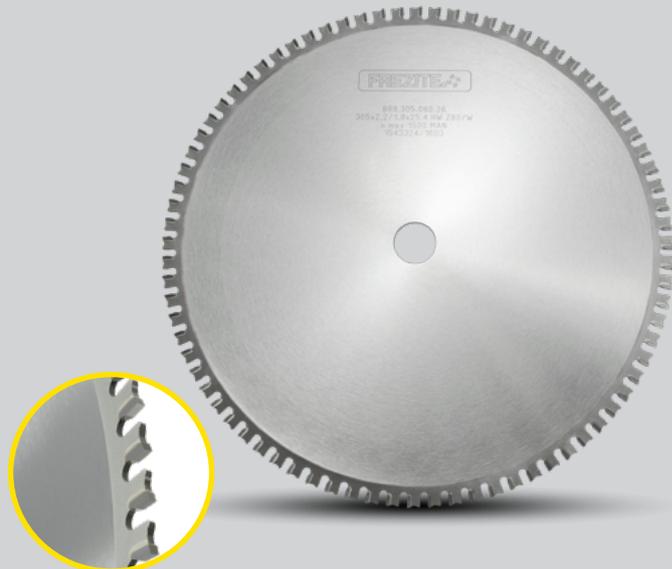

APPLICATION

- Pour la découpe de métaux ferreux, d'acier, de profilés en PVC avec renfort métallique, de matériaux composites, de panneaux sandwichs, etc. sur des équipements sans lubrification.

MACHINES

- Scie à table, scie à onglet et tronçonneuses.
- Machines portatives.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- À denture alternée chanfrein en carbure (HW) spécialement développée pour la coupe de matériaux ferreux.
- Scie avec Diamètre= 305; Z80, recommandée pour la coupe d'acier inoxydable.

AVANTAGES

- Haute performance.
- Coupe mince et parfaite, sans bavure.
- Empêche la surchauffe de la matière.
- Dents présentent une haute résistance à l'usure.
- Excellente relation prix / qualité.

HW

WE



D	B	b	d	Z	NL/TK	n max	Ref.
160	2,2	1,8	20	30		2800	889.160.030.20
190	2,2	1,8	30	38		2400	889.190.038.30
216	2,2	1,8	30	48	NL30	2200	889.216.048.30
230	2,2	1,8	30	44	NL30	2000	889.230.044.30
250	2,2	1,8	30	48	NL30	1800	889.250.048.30
	2,2	1,8	30	60	NL30	1800	889.250.060.30
254	2,2	1,8	15,87	60		1800	889.254.060.15
	2,2	1,8	30	60	NL30	1800	889.254.060.30
270	2,2	1,8	30	60	NL30	1700	889.270.060.30
305	2,2	1,8	25,4	60		1500	889.305.060.26
	2,2	1,8	25,4	80		1500	889.305.080.26
	2,2	1,8	30	60	NL30	1500	889.305.060.30
	2,2	1,8	30	80	NL30	1500	889.305.080.30
355	2,2	1,8	25,4	90		1500	889.355.090.26
	2,2	1,8	30	90	NL30	1500	889.355.090.30
400	2,8	2,2	25,4	100		1200	889.400.100.26

