

PRO-Rip

Piła tarczowa do wielopił do wstępnej obróbki drewna

Maksymalna stabilność, wysoka odporność

Ta piła została opracowana w celu zapewnienia precyzyjnych cięć w drewnie litego, miękkim lub twardym, o wilgotności do 15 procent. Jej płaski profil ostrzenia w połączeniu z wewnętrznymi i zewnętrznymi zgarniaczami gwarantuje bardziej stabilny proces cięcia i wydłuża żywotność narzędzia. Dzięki Frezite znajdziesz odpowiednie narzędzie do cięcia wzdłużnego, w zależności od właściwości drewna (suche, naturalnie wilgotne, wilgotne i zielone).




INFORMACJE TECHNICZNE

- Innowacyjna obróbka cieplna i powierzchniowa.
- Zoptymalizowana końcówka gorze zapewniająca dużą wysokość cięcia.
- Zęby z węgla spiekane o większej odporności na uderzenia do bardziej agresywnych zastosowań.

MASZYNY

- Do jedno- i dwuwrzecionowych maszyn wielopiłowych.

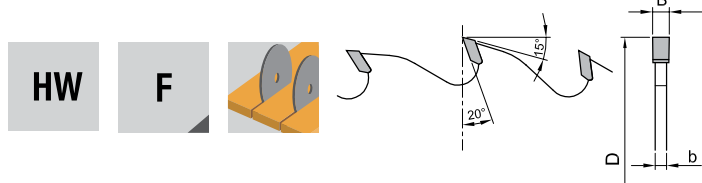

ZALETY

- Bardziej stabilny korpus dzięki obróbce cieplnej.
- Mniejsze przywieranie wiórów i żywicy do korpusu dzięki różnicowanej obróbce powierzchniowej.
- Zmniejszone zużycie energii dzięki połączeniu Z + Rz i nową geometrią rowków.
- Większa odporność na zrywanie i łamanie w trudniejszych warunkach pracy.

ZASTOSOWANIA

- Idealne do wymagających zastosowań, wymagających wysokiej wydajności i trwałości. Do cięcia wzdłużnego litego, miękkiego i twardego drewna o maksymalnej wilgotności 15%.

D	B	b	d	Z+RZ	NL/TK	T Min-max	FL Max	Ref.
250	3,2	2,2	70	20F+4	4/21x6	40-55	120	856.250.120.70
	3,2	2,2	80	20F+4	2/21x6 + 2/13x5	40-55	120	856.250.120.80
300	3,2	2,2	70	20F+4	4/21x6	45-70	120	856.300.120.70
	3,2	2,2	80	20F+4	2/21x6 + 2/13x5	45-70	120	856.300.120.80
	3,4	2,2	80	20F+4	Raimann	45-70	120	856.300.220.80
350	3,5	2,5	70	24F+4	4/21x6	50-100	120	856.350.124.70
	3,5	2,5	80	24F+4	2/21x6 + 2/13x5	50-100	120	856.350.124.80
	3,6	2,4	80	24F+4	Raimann	50-100	120	856.350.224.80

D – Średnica narzędzia
B – Szerokość narzędzia

b – Grubość korpusu
d – Średnica otworu

Z – Ilość ostrzy
NL/TK – Nebenlöcher/Teilkreis der Nebenlöcher

T – Głębokość wpustu

FL – Max. średnica flanszy

