

MARATONA

Serra circular para corte de painéis

Acabamentos perfeitos!

Para obter superfícies bem acabadas, a FREZITE desenvolveu a serra circular Maratona, que lhe garante uma excelente qualidade de corte.

Especialmente desenvolvida para o corte de painéis de corian® e aglomerado ou MDF com revestimentos sensíveis e de alto brilho.



APLICAÇÃO

- Para corte de painéis de madeira e derivados com revestimento sensível (lacados de alto brilho, termolaminados, etc.).
- Para corte de materiais termoplásticos (Corian®, Varicor, etc.).

MÁQUINAS


- Esquadrejadoras, serras de mesa, etc.

HW

TF



D	B	b	d	Z	NL/TK	Ref.
250	3,2	2,2	30	80	NL30	866.250.480.30
300	3,2	2,2	30	72	NL30	866.300.472.30
	3,2	2,2	30	96	NL30	866.300.496.30
350	3,5	2,5	30	108	NL30	866.350.408.30

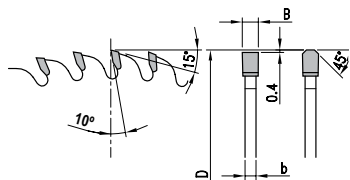

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dentes de metal duro com elevada resistência ao desgaste.
- Geometria de corte inovadora.

VANTAGENS

- Excelente acabamento.
- Económica pela durabilidade.

